

## ◆ラバーヒーター◆



## ◆特徴

- ◆シリコンラバーの柔軟性をいかし、複雑な形状にもフィットし加熱します
- ◆過昇温防止サーモスイッチ、測温センサ、温度ヒューズ対応いたします
- ◆UL対応品や、パターンヒータの急速加熱タイプ、高温仕様の耐熱タイプをラインナップ

## ◆主な仕様

		標準タイプ	急速加熱タイプ	耐熱タイプ
耐熱温度	連続使用温度	200℃		250℃
	最高温度	250℃		300℃
電気特性	容量公差	±10%		
	絶縁抵抗値	100MΩ以上/DC500V		
	耐電圧	1500V/1分間		
寸法	最大	800mm × 3000mm	450mm × 1500mm	800mm × 3000mm
	最小	25mm × 50mm		
	厚さ	1.5mm		

## ◆ヒーター周辺機器◆

## ◆ポリイミド被覆熱電対 PKシリーズ



絶縁性の高いポリイミド材を 極細K熱電対にコーティング

熱電対からの放熱による影響を最小限に抑える為、極細熱電対に被覆を付けました

ツイスト加工し耐ノイズ性を向上させました

独自製法のツイスト加工で電磁誘導ノイズを低減します

## ◆温度調節ユニット CBシリーズ

## 使用例

簡易試験（実験）に最適

配線はセンサと電源ケーブルのみ


## 特徴

大型ヒータ等の制御が可能（最大20A）

制御方法切替可能（PID制御・ON/OFF制御）

安全機能（漏電ブレーカ・警報出力標準装備）

各種特注対応可能

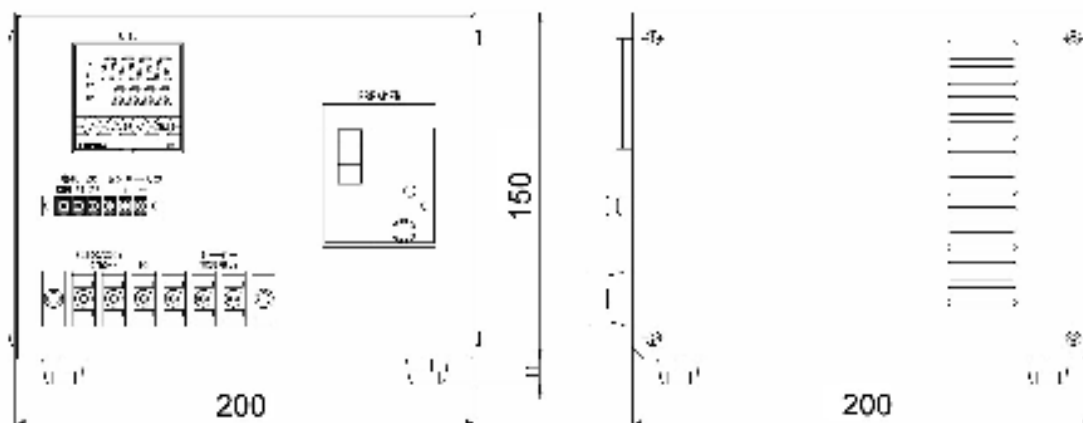

ご用命は・・・

**Fenwal** 日本フェンワール株式会社

<http://www.fenwal.co.jp>

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1丁目5番10号

■営業所/大阪・中部・九州・信越・東北・横浜

■工場/長野(安曇野) ■R&D/八王子

お問合せは

□東京 TEL.03(3237)3568 FAX.03(3237)3569

□大阪 TEL.06(7711)5746 FAX.06(7711)5740

□九州 TEL.092(522)0787 FAX.092(522)0786

□信越 TEL.0263(72)6244 FAX.0263(72)6809